

VORHER WISSEN · TEIL 3

Wie schaffen wir den Umbau?

Renovieren und koordinieren: Reihenfolge, Zeitplan, Handwerker und das Geld, das ihr zurückbekommt.

Stand Oktober 2026 · Titelbild mit KI erstellt

IN DIESEM HEFT

Nach diesen Seiten könnt ihr beantworten:

01 **In welcher Reihenfolge renovieren wir?** 03
Welches Gewerk auf welches folgt und warum.

02 **Wie lange dauert es wirklich?** 05
Der kritische Weg und die Wartezeit, die fast alle unterschätzen.

03 **Was müssen wir vorher entscheiden?** 06
Jede Auswahl mit dem spätesten Termin, an dem sie fallen muss.

04 **Wie vergleichen wir Handwerker?** 12
Angebote, Verträge und Zahlungen nach Baufortschritt.

05 **Was gilt bei Abnahme und Mängeln?** 15
Der wichtigste Termin mit dem Handwerker und fünf Jahre danach.

06 **Was bekommen wir zurück?** 17
Steuerermäßigung, Steuerbonus und Förderung im Vergleich.

Kaum bekannt selten erklärt, oft teuer § Grundlage zum Nachlesen

Alle Beispiele sind nachgerechnet.



KAPITEL 1

Die richtige Reihenfolge

Ein Umbau ist eine Kette. Wer sie kennt, plant die Wartezeiten mit ein und muss nichts zweimal machen.

Die Reihenfolge der Gewerke 04

Der kritische Weg 05

Entscheidungen mit Termin 06

REIHENFOLGE DER GEWERKE

Von grob nach fein, von nass nach trocken.

Jedes Gewerk baut auf dem vorherigen auf. Wer die Reihenfolge verletzt, reißt fertige Arbeit wieder auf.


1. **Planen und prüfen**
   Bestand aufnehmen, Schadstoffe klären, Angebote einholen
2. **Rückbau**
   Alte Beläge, Wände und Leitungen entfernen
3. **Rohbau und Hülle**
   Dach, Fenster, Fassade. Erst die Hülle, dann die Heizung, sonst wird sie zu groß.
4. **Rohinstallation**
   Strom, Wasser, Abwasser und Heizung in Wände und Böden
5. **Putz und Trockenbau**
   Wände schließen, vorher alles fotografieren
6. **Estrich**
   Danach wochenlang trocknen lassen
7. **Fliesen, Maler, Böden**
   Erst nasse Arbeiten, Bodenbeläge zuletzt
8. **Endmontage**
   Steckdosen, Armaturen, Türen, Küche

Hinweis: typischer Ablauf im Bestand; je nach Umfang fallen Schritte weg.

ZEITPLAN KAUM BEKANNT

Oft bestimmt der Estrich euren Einzugstermin.

Ein neuer Estrich braucht Wochen, bis Beläge darauf dürfen. Jeder Tag Verzug verschiebt alles danach.

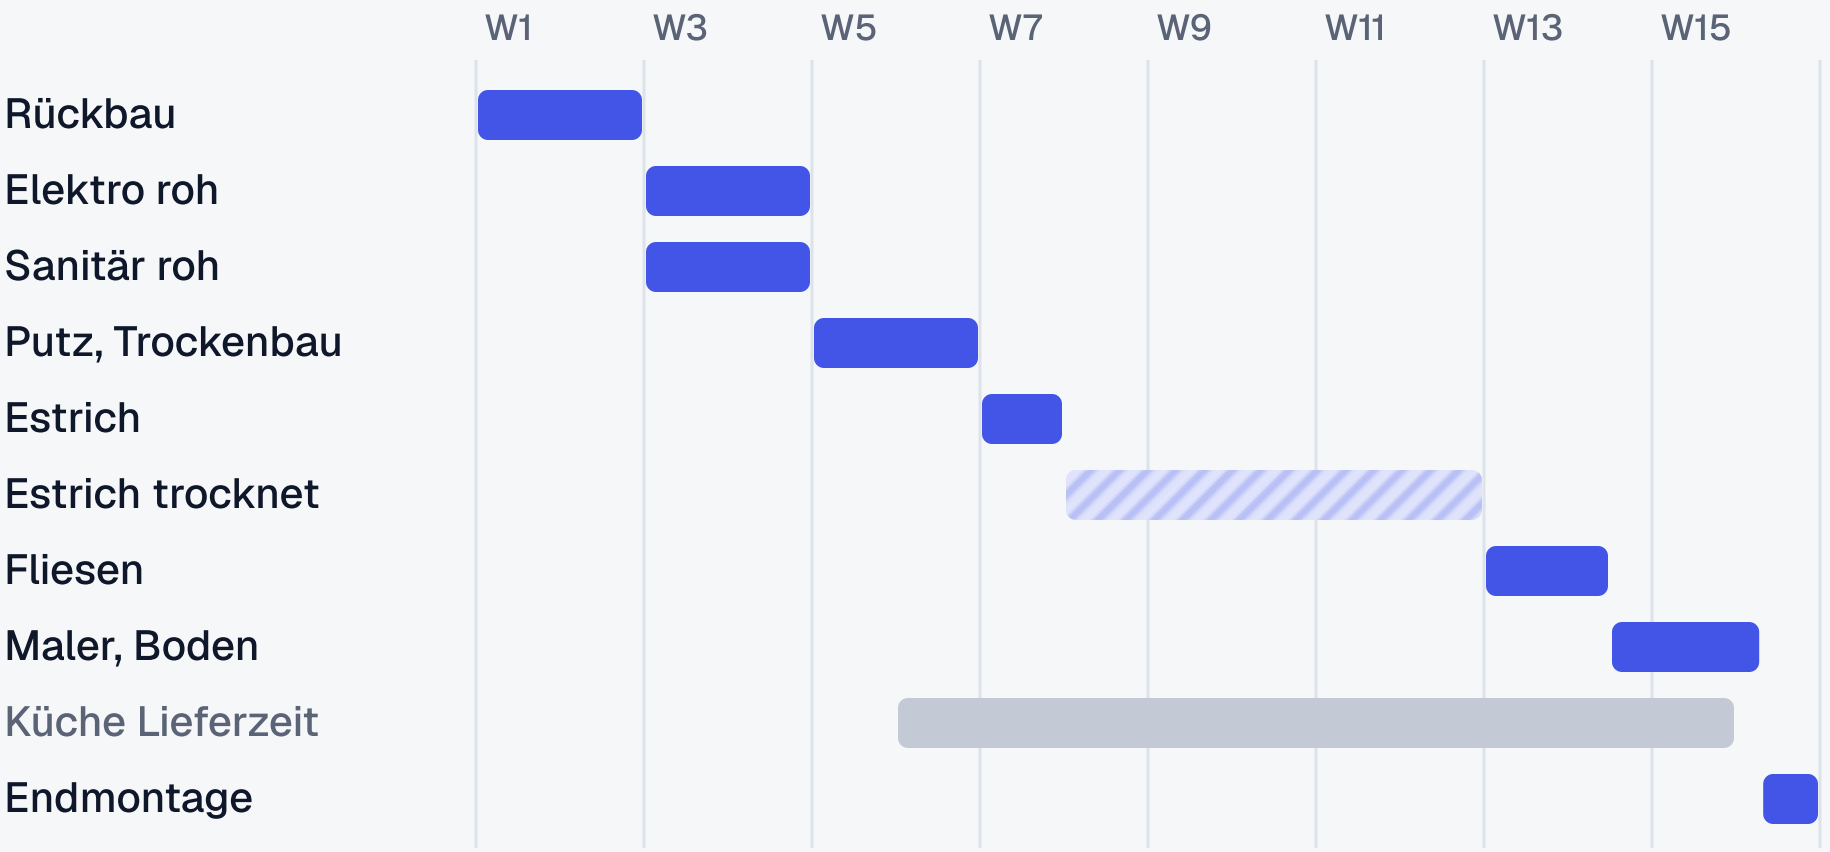

Beispiel: blau der kritische Weg, schraffiert die Trocknung, grau die Küche mit Puffer.

DAS HEISST FÜR EUCH

- Belegreif ist ein Estrich erst nach der CM-Messung, nicht nach Kalender.
- Bei Fußbodenheizung macht das Funktionsheizen ihn nicht belegreif. Das Belegreifheizen gesondert beauftragen.

Grundlage: DIN 18560-1, DIN EN 1264-4; Bundesverband Flächenheizungen (05/2024).

ENTSCHEIDUNGEN

Jede Entscheidung hat einen spätesten Termin.

Handwerker können nur weiterarbeiten, wenn ihr entschieden habt.

ENTSCHEIDUNG	SPÄTESTENS VOR
Steckdosen, Schalter, Lampen	der Rohinstallation Elektro
Waschtisch, WC, Dusche, Armaturen	der Rohinstallation Sanitär
Küchenplanung mit Anschlüssen	der Rohinstallation von Strom und Wasser
Fußbodenheizung	dem Estrich
Fliesen und Bodenbelag	der Bestellung, Lieferzeit einrechnen

DAS HEISST FÜR EUCH

Tragt jede Entscheidung als Aufgabe ein, eine Woche vor dem Gewerk, das sie braucht.

KAUM BEKANNT

Wer mehr als 10 % von Dach, Fassade oder Fenstern erneuert, muss für die neuen Teile die Dämmwerte des Gesetzes einhalten.

Grundlage: § 36 GModG mit Anlage 7. Reihenfolge und Fristen stimmt ihr mit Bauleitung oder Betrieben ab.

02

KAPITEL 2

Bevor die Wand zu ist

Was jetzt in Wände und Böden kommt, bleibt dort für Jahrzehnte. Ein paar Entscheidungen kosten heute wenig und sparen später viel.

Alles fotografieren 08

Strom und Netz für die Zukunft 09

Material richtig bestellen 10

DOKUMENTIEREN KAUM BEKANNT

Fotografiert jede Wand, bevor sie geschlossen wird.

Nach dem Putz sieht niemand mehr, wo Kabel und Rohre laufen. Ein Foto mit Zollstock im Bild erspart euch später angebohrte Leitungen.

SO GEHT ES

- Zollstock oder Wasserwaage mit ins Bild, damit Maße erkennbar bleiben
- Jede Wand von vorn, dazu Ecken, Decken und Bodenkanäle
- Fotos nach Raum und Wand benennen und zum Grundriss legen
- Auch Fußbodenheizung und Leitungen im Boden vor dem Estrich

5 Minuten

pro Raum, solange die Wände offen sind

Jahrzehnte

wisst ihr danach, wo ihr bohren dürft

Hinweis: keine gesetzliche Pflicht, aber die einfachste Versicherung gegen teure Fehler.

ELEKTRO UND NETZ

Leitungen legt man einmal. Plant sie für die nächsten zwanzig Jahre.

Später Kabel nachzuziehen heißt Schlitze, Staub und neue Malerarbeiten. Beim Umbau kostet ein Leerrohr fast nichts.

Steckdosen
Die Norm DIN 18015-2 kennt drei Ausstattungswerte: 1 Minimum, 2 Standard, 3 Komfort. Schreibt den Wert in den Vertrag; der kostenlose Raumplaner von Elektro+ zeigt die Anzahl je Raum.

Netzwerk
LAN-Kabel in Wohnzimmer, Arbeitszimmer und zum Platz des Routers

Leerrohre
vom Keller zum Dach für spätere Photovoltaik, zur Garage, hinter den Fernseher

Wallbox
Leitung oder Leerrohr zum Stellplatz; 11 kW beim Netzbetreiber melden, 22 kW braucht seine Zustimmung

KAUM BEKANNT

Wallboxen und Wärmepumpen über 4,2 kW, die seit 2024 in Betrieb gehen, sind steuerbar. Dafür gibt es ein reduziertes Netzentgelt, als Pauschale oder mit eigenem Zähler. Gedrosselt wird nur bei Netzgefahr und nie unter 4,2 kW.

Grundlage: DIN 18015-2:2021-10, RAL-RG 678; § 19 NAV; § 14a EnWG, Bundesnetzagentur.

MATERIAL

Bestellt Fliesen aus einer Charge und hebt Reste auf.

Fliesen, Parkett und Tapeten weichen von Charge zu Charge leicht ab. Nachgekauftes passt oft nicht mehr.

DAS HEISST FÜR EUCH

- Fläche plus etwa 10 % für Verschnitt und Bruch bestellen
- Vor dem Verlegen die Chargennummern aller Kartons prüfen und Fliesen mischen. Farbreklamationen nach dem Verlegen werden meist nicht anerkannt.
- Einen Karton mit Chargennummer für spätere Reparaturen aufheben

BAUSTELLE ORGANISIEREN

- Container oder Gerüst auf Gehweg oder Straße: Erlaubnis der Gemeinde beantragen
- Nachtruhe meist 22 bis 6 Uhr, sonn- und feiertags keine störenden Arbeiten. Eine bundesweite Mittagsruhe gibt es nicht.
- Neue Gas-, Öl- oder Holzfeuerung: vor dem ersten Betrieb Abnahme durch den Bezirksschornsteinfeger

Grundlage: Straßen-, Immissionsschutz- und Bauordnungsrecht der Länder; BauNetz Wissen (Fliesenchargen).

03

KAPITEL 3

Handwerker und Helfer

Gute Betriebe sind ausgebucht, Freunde helfen am Wochenende. Beides braucht klare Absprachen und den richtigen Schutz.

Angebote vergleichen 12

Verträge und Zahlungen 13

Helfer absichern 14

Die Abnahme 15

Fünf Jahre Gewährleistung 16

ANGEBOTE

Vergleicht Positionen, nicht Summen.

Das günstigste Angebot ist oft nur das unvollständigste. Vergleichen könnt ihr nur, wenn alle Betriebe dieselbe Leistung anbieten.

PRÜFPUNKT	WARUM
Gleiche Beschreibung	Allen Betrieben dieselbe Liste der Arbeiten geben
Einheitspreise	Bei Mehrmengen zählt der Preis je Meter oder Stück
Stundenlohnarbeiten	Ohne Obergrenze ein offenes Kostenrisiko
Nebenkosten	Anfahrt, Entsorgung, Gerüst, Baustelleneinrichtung
Termine	Beginn und Fertigstellung schriftlich festhalten

DAS HEISST FÜR EUCH

Holt mindestens drei Angebote ein. Ist eines deutlich günstiger, fragt, was darin fehlt.

Hinweis: Ein Kostenvoranschlag ist nur eingeschränkt verbindlich; wesentliche Überschreitungen muss der Betrieb vorher anzeigen (§ 649 BGB).

VERTRÄGE UND ZAHLUNG KAUM BEKANNT

Zahlt nach Fortschritt, nie im Voraus.

Abschläge darf ein Betrieb nur für erbrachte Leistungen verlangen. Bei großen Umbauten schützt euch das Gesetz zusätzlich.

JEDER AUFTRAG

Werkvertrag

Abschläge nur in Höhe der erbrachten Leistung. Bei Mängeln dürft ihr meist das Doppelte der Beseitigungskosten zurückhalten.

NEUBAUGLEICHER UMBAU

Verbraucherbauvertrag

14 Tage Widerruf, Baubeschreibung, fester Termin, höchstens 90 % Abschläge, 5 % Sicherheit. Ein einzelnes Bad zählt nicht.

KAUM BEKANNT

Unterschreibt ihr einen Auftrag bei euch zu Hause, könnt ihr ihn meist binnen 14 Tagen widerrufen. Ohne Belehrung verlängert sich die Frist auf ein Jahr und 14 Tage.

Grundlage: §§ 632a, 641 Abs. 3 BGB; §§ 650i bis 650n BGB; §§ 312g, 356 BGB; BGH VII ZR 94/22.

HELFER KAUM BEKANNT

Helfer auf der Baustelle müsst ihr anmelden.

Wer beim Umbau Helfer einsetzt, muss sie binnen einer Woche nach Baubeginn bei der BG BAU anmelden, auch unbezahlte Freunde und Verwandte. Ausgenommen sind nur Ehe- und Lebenspartner.

1 Woche
Frist für die Anmeldung nach Baubeginn

1,21 €
Beitrag je Helferstunde 2026, mindestens 100 €

2.500 €
Bußgeld bis zu dieser Höhe ohne Anmeldung

KAUM BEKANNT

Auch angemeldet sind enge Freunde nicht immer versichert. Gilt ihre Hilfe als übliche Gefälligkeit, zahlt die Unfallversicherung nicht. Eine private Unfallversicherung schließt die Lücke.

HAFTPFLICHT

Die Privathaftpflicht deckt Bauvorhaben meist nur bis zu einer Bausumme im Vertrag. Liegt euer Umbau darüber, braucht ihr eine Bauherrenhaftpflicht.

Grundlage: §§ 2, 129, 192 SGB VII; BG BAU, Beitrag 2026; BSG, Urteil vom 16.03.2021, B 2 U 3/19 R. Bei höchstens 40 Helferstunden ist die Unfallkasse zuständig.

ABNAHME KAUM BEKANNT

Die Abnahme ist der wichtigste Termin mit dem Handwerker.

Mit der Abnahme erklärt ihr die Arbeit als im Wesentlichen vertragsgemäß. Ab dann läuft die Gewährleistung, und ihr müsst Mängel beweisen.

1. **Gemeinsam vor Ort**
   Raum für Raum durchgehen, Protokoll führen, Fotos machen
2. **Bekannte Mängel vorbehalten**
   Wer einen bekannten Mangel ohne Vorbehalt abnimmt, verliert Nachbesserung, Selbstvornahme, Rücktritt und Minderung. Auch eine Vertragsstrafe müsst ihr vorbehalten.
3. **Fristen beantworten**
   Setzt euch der Betrieb eine Frist zur Abnahme, antwortet schriftlich und nennt mindestens einen Mangel. Sonst gilt die Arbeit als abgenommen.
4. **Nur wesentliche Mängel**
   berechtigen, die Abnahme zu verweigern. Kleine Mängel nehmt ihr mit Vorbehalt ab.
5. **Schlussrechnung**
   Erst nach der Abnahme bezahlen

Grundlage: §§ 640, 641, 341 Abs. 3 BGB.

GEWÄHRLEISTUNG KAUM BEKANNT

Fünf Jahre Gewährleistung nützen nur, wenn ihr vorher prüft.

Für Arbeiten am Bauwerk haften Betriebe fünf Jahre ab der Abnahme. Viele Mängel zeigen sich spät. Wer kurz vor Ablauf nicht nachsieht, zahlt danach selbst.

5 Jahre

für Arbeiten am Bauwerk, auch für wesentliche Umbauten im Bestand

2 Jahre

für Arbeiten, die kein Bauwerk betreffen

VOB/B

verkürzt die Frist gegenüber Verbrauchern in der Regel nicht wirksam

DAS HEISST FÜR EUCH

Tragt drei Monate vor Ablauf einen Termin ein. Geht das Haus durch, zeigt Mängel schriftlich an und setzt eine Frist zur Beseitigung.

Grundlage: § 634a BGB; § 13 Abs. 4 VOB/B; BGH, Urteil vom 24.07.2008, VII ZR 55/07.

04

KAPITEL 4

Geld zurück

Ein Teil der Umbaukosten kommt zurück, über die Steuer oder als Zuschuss. Entscheidend ist, dass ihr die Regeln vor dem Auftrag kennt.

Handwerkerleistungen absetzen 18

Steuerbonus oder Förderung 19

Checkliste 20

STEUER KAUM BEKANNT

20 % der Arbeitskosten zieht das Finanzamt von der Steuer ab.

Für Handwerkerarbeiten in eurem Haushalt sinkt die Einkommensteuer um 20 % der Arbeitskosten, höchstens um 1.200 € im Jahr.

6.000 €
Arbeitskosten reichen für den Höchstbetrag

1.200 €
weniger Einkommensteuer im Jahr

2 ×
wenn ihr Arbeiten auf zwei Kalenderjahre verteilt

VORAUSSETZUNGEN

- Rechnung mit ausgewiesenen Arbeitskosten; Fahrt- und Maschinenkosten zählen mit, Material nicht
- Bezahlung per Überweisung, nicht bar; es zählt das Jahr der Zahlung
- Arbeiten im Haushalt, auch im gekauften Haus vor dem Einzug; Neubau zählt nicht
- Nicht für Maßnahmen, die gefördert werden oder für die ihr den Steuerbonus nutzt

Grundlage: § 35a Abs. 3 bis 5 EStG; BMF-Schreiben vom 09.11.2016. Für 2027 ist eine Senkung auf 15 % und höchstens 900 € geplant, aber noch nicht beschlossen (Stand Oktober 2026).

ENERGETISCH SANIEREN

Zuschuss oder Steuerbonus: Ihr müsst euch entscheiden.

Für Dämmung, Fenster oder Heizung gibt es entweder staatliche Förderung oder einen Steuerbonus. Für dieselbe Maßnahme nicht beides.

FÖRDERUNG

15 % Zuschuss

Für Dämmung und Fenster, Antrag vor dem Auftrag. Mit Sanierungsfahrplan gibt es mehr.

STEUERBONUS

20 % über drei Jahre

Höchstens 40.000 € je Haus. Gebäude älter als zehn Jahre, selbst bewohnt, Bescheinigung des Fachbetriebs.

DAS HEISST FÜR EUCH

Bei Dämmung und Fenstern bringt der Steuerbonus 20 % statt 15 %. Er kommt aber verteilt über drei Jahre und nur, wenn ihr genug Einkommensteuer zahlt.

ANTRAG VOR AUFTRAG

Wer Förderung will, darf den Handwerker erst nach dem Antrag fest beauftragen. Erlaubt ist ein Vertrag, der nur gilt, wenn die Förderung kommt.

Grundlage: § 35c EStG; BEG-Richtlinien, gültig seit 21.07.2026 (BAFA-Einzelmaßnahmen 15 %).

CHECKLISTE

Bevor der erste Handwerker kommt

PLAN

- [ ] Reihenfolge und Trocknungszeiten im Zeitplan
- [ ] Jede Entscheidung mit spätestem Termin
- [ ] Schadstoffe geklärt, Baujahr den Betrieben mitgeteilt

VERTRÄGE

- [ ] Drei vergleichbare Angebote, Termine schriftlich
- [ ] Zahlungsplan nach Baufortschritt
- [ ] Förderung beantragt oder Steuerbonus gewählt

BAUSTELLE

- [ ] Helfer angemeldet, Haftpflicht geklärt
- [ ] Offene Wände fotografiert, Material mit Reserve bestellt
- [ ] Abnahme mit Protokoll, Gewährleistungsende im Kalender

MIT HEIMSTART


Seht, was blockiert, bevor ein Termin platzt.

Hält der Zeitplan?

Aufgaben mit Fristen als Liste, Board, Kalender oder Gantt.

Ist das Material rechtzeitig da?

Einkaufslisten mit Fortschritt und Ausgaben. Was gekauft ist, wird abgehakt.

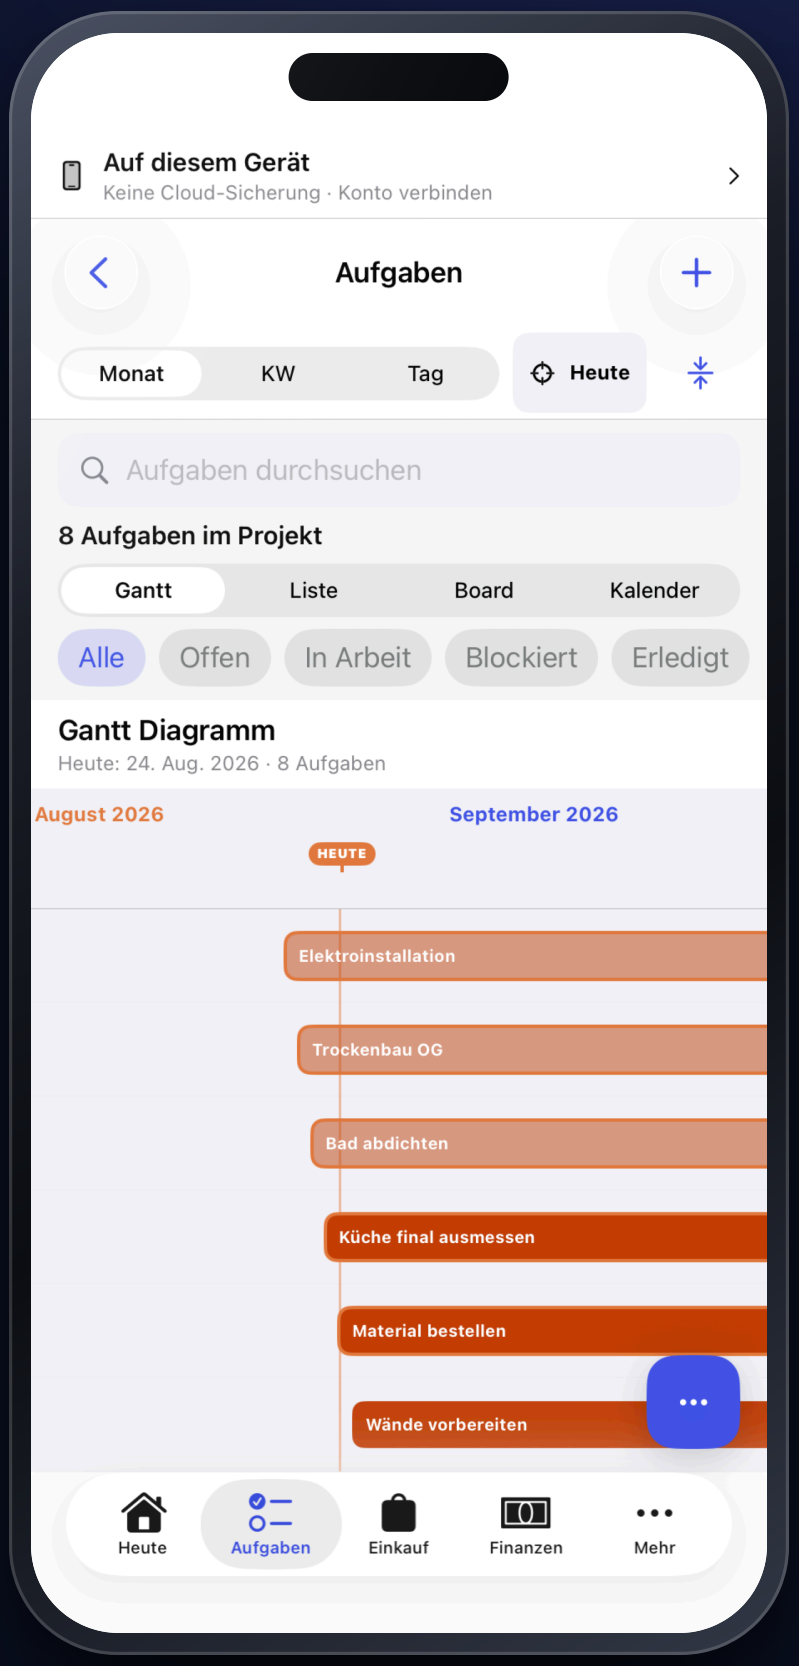

Kostenlos laden

für iPhone und Android

heimstart.de

DIE REIHE

Vorher wissen



Reicht unser Geld?

Teil 1 · Rechnen und finanzieren

TEIL 1



Ist es das richtige Haus?

Teil 2 · Prüfen und kaufen

TEIL 2



Wie schaffen wir den Umbau?

Teil 3 · Renovieren und koordinieren

DIESES HEFT



Wie kommen wir gut an?

Teil 4 · Umziehen und das erste Jahr

TEIL 4

Allgemeine Informationen, Stand Oktober 2026. Keine Rechts-, Steuer- oder Finanzberatung; für eure Entscheidung zählt der Einzelfall. App-Ansichten zeigen ein Beispielprojekt. Titelbild mit KI erstellt. Herausgeber: Heimstart, Impressum unter heimstart.de/impressum.